


EHLS / HLS

Transpaleta de tijera

- Transpaletas elevadoras de tijera diseñadas para cargar y descargar transportadores, prensas de alimentación o cualquier aplicación que requiera mover y posicionar palés o contenedores de materiales.

VENTAJAS

- Equipado con una unidad de elevación rápida duplica la velocidad de elevación para cargas superiores a 200kg.
- Con válvula de alivio de presión y válvula de sobrecarga para evitar daños en la bomba cuando las cargas exceden los límites de peso.
- Las puntas de la horquilla cerradas y los bastidores de la horquilla reforzados garantizan una larga vida útil.

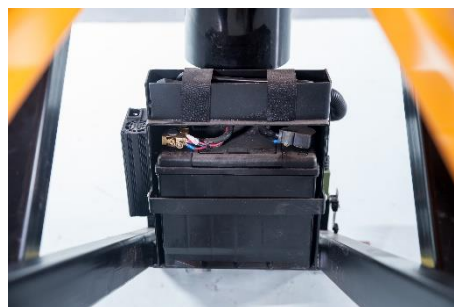

HLS (Manual)



EHLS (Semi-eléctrica)



MODELO (SEMI-ELÉCTRICO)			EHLS1000N	EHLS1500N
Capacidad		kg	1000	1500
Altura mínima de horquillas	H	mm	85	85
Altura máxima de horquillas	h	mm	800	800
Tamaño de las horquillas	s	mm	160x50	160x50
Ancho total de las horquillas	W	mm	540/680	540/680
Longitud de las horquillas	L	mm	1150	1150
Tamaño de rueda de carga	φd	mm	80x70	80x70
Rueda de carga			Nylon/PU	Nylon/PU
Tamaño de rueda motriz	φD	mm	180x50	180x50
Rueda motriz			PU	PU
Batería			12V/65Ah	12V/65Ah
Potencia del motor de elevación		kW	0.8	0.8
Peso		kg	145/160	157/162
Material			Normal	Normal

MODELO (MANUAL)			HLS1000N	HLS1500N
Capacidad		kg	1000	1500
Altura mínima de horquillas	H	mm	85	85
Altura máxima de horquillas	h	mm	800	800
Tamaño de las horquillas	s	mm	160x50	160x50
Ancho total de las horquillas	W	mm	540/680	540/680
Longitud de las horquillas	L	mm	1150	1150
Tamaño de rueda de carga	φd	mm	80x70	80x70
Rueda de carga			Nylon/PU	Nylon/PU
Tamaño de rueda motriz	φD	mm	180x50	180x50
Rueda motriz			PU	PU
Bomba			Elevación rápida	Elevación rápida
Peso		kg	145/160	157/162
Material			Normal	Normal

