

PR17 | Puerta rápida enrollable con auto-reparabilidad para interior.



Descripción técnica.

La **puerta rápida PR17** de **Inkema**, con **sistema de auto-reparabilidad** y de **alta calidad**, es la elección perfecta para supermercados y tiendas que desean una separación eficiente entre el área de almacenamiento y la zona de venta.

Con su innovador **sistema de bolsa flexible**, esta puerta garantiza una **protección óptima y una rápida recuperación** en caso de colisiones. Fabricada con materiales duraderos y una lona de PVC con poliéster de alta tenacidad, la PR17 ofrece **fiabilidad** a largo plazo.

Su diseño elegante de acero lacado realza la apariencia de tus instalaciones, junto con una alta calidad de acabados. Dispone de varios sistemas de seguridad y otras opciones disponibles a consultar.

Características técnicas y rendimiento.

- **Aplicación:** Interior
- **Tamaño máximo:** 3000 x 3000mm (ancho x alto)
- **Material (estructura):** Acero lacado.
(Galvanizado o inoxidable opcional)
- **Velocidad máx:** 1,6m/s
- **Colores lona/bastidor:** 10 colores disponibles (blanco, crema, amarillo, naranja, rojo, azul claro, azul oscuro, verde, gris y negro).
- **Material de la lona:** PVC de alta resistencia (900g/m²)
- **Resistencia al viento:** Clase 3.
- **Ciclo de vida:** 250.000 ciclos

Prestaciones.

Características	● ○
Cortina fotoeléctrica	●
Variador de frecuencia	●
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)	○
Opciones extra de apertura	○
Tapa motor	○
Motor Frontal	○
Una fila de mirillas	●
Segunda fila de mirillas	○
Botonera adicional	○
Paro intermedio	○
Bastidor inoxidable	○

* Para otras prestaciones opcionales consultar con nuestros departamento comercial.
● Prestación de serie ○ Prestación opcional

La **puerta rápida PR17** de **Inkema** ha sido diseñada y fabricada de acuerdo con la normativa europea: **EN13241-1**

Funcionamiento.

- Final de carrera electrónico (Encoder).
- Tensión de alimentación: 230V I
- Parada de emergencia (opcional)
- Motor con desembragable para accionar manualmente
- Seccionador de tensión (opcional)



Sistemas de seguridad.


La **puerta rápida PR12** cuenta con una **cortina fotoeléctrica con filtro polarizado** que evita cualquier colisión con personas o mercancías. Dispone además de haces cruzados para garantizar el máximo volumen protegido.

La **cortina fotoeléctrica** dispone de certificado de seguridad acorde normativa: EN ISO 13849-1:2008 Cat.2 PL D ; EN 61508:2010 SIL 2 ; EN 12978:2009 (SB tipo, excl. IEC 61496-2:2006).



Cortina fotoeléctrica.

Dimensiones.

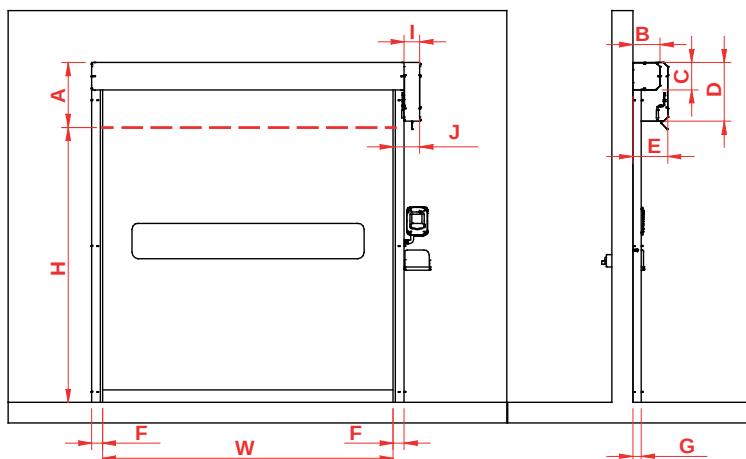

	H	W	A	B	C	D	E	F	G	I	J
Mín.(mm)	2100	1400									
Max.(mm)	3000	3000	480	265	265	565	340	110	82	155	265

Gama de colores de lona y bastidor.



(Blanco, crema, amarillo, naranja, rojo, azul claro, azul, verde gris, negro y 100% personalizada).