

PR63 | Puerta rápida isotérmica con auto-reparabilidad.



Descripción técnica.

La **puerta rápida con auto-reparabilidad PR63** de Inkema, en acabado de aluminio extruido anodizado plata mate o lacado blanco, es la elección perfecta para instalaciones de cámaras frigoríficas de conservación con temperaturas positivas.

La **PR63** tiene una lona de alta calidad de 3 capas de 900 + 1300 + 900Gr/M2 isotérmica, especial para cámaras de conservación y cuenta con refuerzos de composite para evitar la oxidación y a su vez deformables para en caso de impacto sobre la lona pueda deformarse y facilitar la inserción.

El sistema de seguridad de esta puerta rápida está basado en una barrera de fotocélula.

Características técnicas y rendimiento.

- **Aplicación:** Interior
- **Tamaño máximo:** 4000 x 3200 mm (ancho x alto)
- **Material (estructura):** Aluminio anodizado o lacado
- **Velocidad máx:** 1,8 m/s
- **Colores lona/bastidor:** 10 colores disponibles (blanco, crema, amarillo, naranja, rojo, azul claro, azul oscuro, verde, gris y negro).
- **Material de la lona:** PVC de alta resistencia 3 capas
- **Composición lona:** 900+1300+900Gr/M²
- **Seguridad:** Emisor/Receptor o cortina de fotocélulas
- **Resistencia al viento:** Clase 2 (3600x3800) EN12424
- **Permeabilidad al aire:** 5-10 Pa
- **Ciclo de vida:** 750.000 ciclos

Prestaciones.

Características	● ○
Cortina fotoeléctrica	○
Variador de frecuencia	●
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)	○
Opciones extra de apertura	○
Tapa motor	●
Motor Frontal	○
Botonera adicional	●
Paro intermedio	○

* Para otras prestaciones opcionales consultar con nuestro departamento comercial.

● Prestación de serie ○ Prestación opcional

La puerta rápida PR63 de Inkema ha sido diseñada y fabricada de acuerdo con la normativa europea: **EN 13241-1**

Funcionamiento.

- Motor IP65 GFA Elektromaten
- Final de carrera electrónico(Encoder)
- Cuadro IP65 con membrana GFA Elektromaten
- Tensión de alimentación: 230V I
- Parada de emergencia (opcional)
- Motor con desembragable para accionar manualmente
- Sistema de alimentación ininterrumpida (opcional)




Sistemas de seguridad.

La puerta rápida **PR63** incorpora de serie un sistema de seguridad en función de las características de la instalación:

Una **cortina fotoeléctrica de seguridad** o una **fotocélula de seguridad**.




Fotocélula de seguridad.



Cortina fotoeléctrica.

Dimensiones.

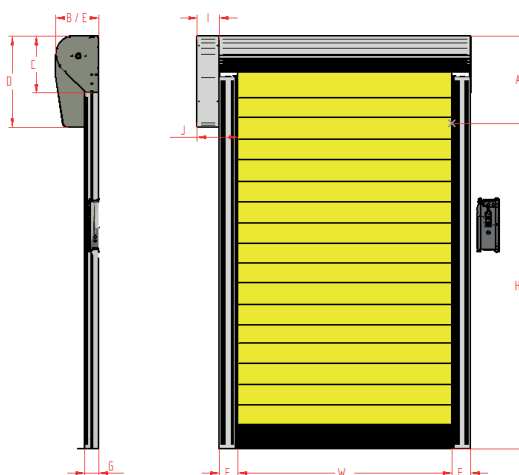

	H	W	A	B	C	D	E	F	G	I	J
MEDIDAS MAX.	2380	1540	530	310	260	650	310	136	100	156	292

Gama de colores de lona.



(blanco, crema, amarillo, naranja, rojo, azul claro, azul oscuro, verde gris y negro).