

AUTOELEVADORES PARA CARGAS PESADAS

CON BATERÍA DE ION LITIO

CPD50L1



- > Capacidad de Carga 5 T.
- > Altura de Elevación 3,0-6,0m.
- > Batería de Li-ion 80V/560/690Ah.
- > Controlador de AC.

EFL 0702 - EFL 1002



- > Capacidad de Carga 7/10 T.
- > Altura de Elevación 3,0-6,0m.
- > Batería de Li-ion 80V/820/1230Ah.
- > Controlador de AC.

EFL 1201-1601-1801-2501



- > Capacidad de Carga 12/16/18/25 T.
- > Altura de Elevación 3,0-4,20m.
- > Batería de Li-ion 614.4V230Ah.
- > Controlador de AC.

AUTOELEVADORES PARA PASILLOS SUPER ANGOSTOS

INCREMENTAN LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

AUTOELEVADOR
MULTIDIRECCIONAL



- > Capacidad de Carga 1.5 a 4T.
- > Para la manipulación de materiales y cargas largas, tales como perfiles de metal, madera, cortinas, tubos de acero y otros.

AUTOELEVADOR
ARTICULADO



- > Capacidad de Carga 2.000kg.
- > Opera en Pasillos de 2m. de ancho.
- > Altura Máxima 12,5m.
- > Sistema de movimiento de mástil que gira hasta 210°.

AUTOELEVADOR
TRILATERAL



- > Capacidad de Carga 1.000 / 1.500kg.
- > Opera en Pasillos de 1,50m. de ancho.
- > Altura Máxima 12,0 m.
- > Las horquillas pueden girar 180° sin girar el equipo.

ORDER PICKER
VERTICAL



- > Capacidad de Carga 1.3T.
- > Altura Máxima de Picking 11.100 mm.

IMPLEMENTOS PARA AUTOELEVADORES

TRABAJAN CON MAYOR PRODUCTIVIDAD

ROTADOR GIRATORIO



- > Rapidez y seguridad en carga de materiales.
- > Utilizado para vaciar contenedores.

DOBLE UÑA



- > Aumentan la productividad al optimizar las operaciones trabajando con 4/6 pallets a la vez.

PUSH PULL



- > Sustituye los pallets convencionales por pallets en hoja (slipsheet).
- > Con los pallets en hoja, aumenta el volumen de carga transportada.

PINZA PARA BOBINA



- > Utilizado para la manipulación de Bobinas.



SÚMATE A LA REVOLUCIÓN

DE LA BATERÍA DE ION LITIO




Línea completa de Equipos para Intralogística



Vehículos AGV



Batería ION Litio
de Carga Rápida

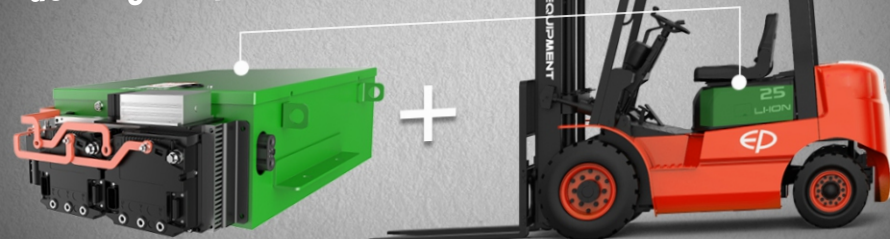

Autoelevadores Eléctricos

Apiladores Reach

Apiladores Eléctricos

Autoelevadores para Pasillos Super Angostos

Preparadores de Pedidos

Autoelevadores Multidireccionales

Implementos para Autoelevadores

Vehículos AGV

Zorras Eléctricas y Manuales

www.almatec.com.ar

ventas@almatec.com.ar



almatec_equipos



Almatec equipamiento para Logística

TEL: +5411 6091-9602



ZORRAS MANUALES

ZORRA MANUAL ESTÁNDAR



- > Capacidad Carga 2500/3000 kg.
- > Mango recubierto de goma cómodo incluso en condiciones de temperatura extremas.
- > Carcasa de la unidad hidráulica galvanizada completamente sellada.

ZORRA BALANZA



- > Capacidad de Carga 2000 kg.
- > Desarrollada para pesaje móvil.
- > Con bomba hidráulica tipo AC. de alta calidad.
- > Precisión 0,1% del peso aplicado a la báscula.
- > Graduación 1kg.

ZORRA GALVANIZADA / INOXIDABLE



- > Capacidad de Carga 2500 kg.
- > **Inoxidable:** con piezas de acero inoxidable, bomba hidráulica, marco de la horquilla, mango y varilla de empuje. Opcionales versiones de Aleación 304 y 316.
- > **Galvanizada:** Uso en ambientes corrosivos, cuartos fríos o aplicaciones de cuartos limpios. Bomba galvanizada con diseño airless y resistente a fugas.

ZORRA PANTOGRÁFICA MANUAL / ELÉCTRICA



- > Capacidad de Carga de 1.500kg.
- > Mejora las condiciones ergonómicas en la estación de trabajo.
- > Altura Máxima de la Horquilla: 800mm.

ZORRA PERFIL BAJO



- > Capacidad de Carga 1.500 kg.
- > Para movimiento de cajones bajos y máquinas de vending y juegos.

ZORRAS ELÉCTRICAS CON BATERÍA DE ION LITIO



F4



- > Capacidad de Carga 1.5 / 2 T.
- > Ancho de Horquilla 540/685 mm.
- > Longitud de la Horquilla: 1150 mm.
- > Batería de Li-ion 24V/20Ah.
- > Velocidad de Marcha 4,5 km/h.
- > Controlador DC.
- > Diseño para entrada de gama.
- > Reemplaza transpaleta manual.

EPL 154 / 185



- > Capacidad de Carga 1.5 / 1.8 T.
- > Ancho de Horquilla 540/685 mm.
- > Longitud de la Horquilla 1150 mm.
- > Batería de Li-ion 24V/30Ah-48V/20Ah.
- > Velocidad de Marcha 5/5.5 km/h.
- > Controlador DC.

WPL 162/202



- > Capacidad de Carga 2 T.
- > Ancho de Horquilla 540/685 mm.
- > Longitud de la Horquilla 1150 mm.
- > Batería de Li-ion 24V/100Ah.
- > Velocidad de Marcha 5.5/6 km/h.
- > Controlador AC.
- > Cargador Integrado.
- > Radio de giro pequeño.

RPL 201-251-301



- > Capacidad de Carga 2 / 2.5 / 3.0 T.
- > Ancho de Horquilla 560/685 mm.
- > Longitud de la Horquilla 1150/1220 mm.
- > Batería de Li-ion 24V / 205 Ah.
- > Velocidad de Marcha 6/8/12 km/h.
- > Controlador de AC.

KPL 201



- > Capacidad de Carga 2 T.
- > Ancho de Horquilla 540/685 mm.
- > Longitud de la Horquilla 1150 mm.
- > Batería de Li-ion 24V/205Ah.
- > Velocidad de Marcha 8,5/10 km/h.
- > Controlador AC.

APILADORES ELÉCTRICOS



EST 124



- > Capacidad de Carga 1.2 T.
- > Altura de Elevación 2,5-3,6m.
- > Batería AGM.
- > Controlador de AC.
- > Cargador Integrado.

ESL 122



- > Capacidad de Carga 1.2 T.
- > Altura de Elevación 2,5-3,6m.
- > Batería de Li-ion 24V/80Ah.
- > Controlador de AC.
- > Cargador Integrado.

WSA 161



- > **Conductor Caminando**
- > Capacidad de Carga 1.2 T.
- > Altura de Elevación 3,0-5,5m.
- > Batería de Li-ion 24V/100Ah.
- > Controlador de AC.
- > Cargador Integrado.

ES16RS



- > **Conductor a Bordo**
- > Capacidad 1.6 T.
- > Altura de Elevación 3,0-5,5m.
- > Batería de Li-ion 24V/100Ah.
- > Controlador de AC.

AUTOELEVADORES ELÉCTRICOS CON BATERÍA DE LITIO

TRABAJAN BAJO LLUVIA, BARRO, PISOS IRREGULARES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN



EFL 181



- > Capacidad de Carga 1.8 T.
- > Altura de Elevación 3,0-4,8m.
- > Batería de Li-ion 24V/150Ah.
- > Controlador de AC.
- > Cargador Integrado.

EFL 252X



- > Capacidad de Carga 2.5 T.
- > Altura de Elevación 3,0-6,0m.
- > Batería de Li-ion 80V/205/280/410Ah.
- > Controlador de AC.
- > Cargador Integrado Opcional.

EFL 253 / 303 / 353



- > Capacidad de Carga 2.5/3.0/3.5 T.
- > Altura de Elevación 3,0-6,0m.
- > Batería de Li-ion 80V/205/280/410Ah.
- > Controlador de AC.
- > Cargador Integrado Opcional.

CPD 15 / 18 / 20 TVL



- > Capacidad de Carga 1.5/1.8/2.0 T.
- > Altura de Elevación 3,0-6,0m.
- > Batería de Li-ion 80V/150/205Ah.
- > Controlador de AC.
- > Cargador Integrado.

APILADORES REACH - RETRÁCTILES



CQE12/15



- > Conductor a Bordo
- > Capacidad: 1.2 T. y 1.5 T.
- > Su control EPS hace que la dirección sea más eficiente y cómoda.

CQD15S



- > Capacidad de Carga 1.5 T.
- > Altura de Elevación 3,0-5,50m.
- > Batería de Li-ion 80V/205Ah.
- > Controlador de AC.

CQD20L



- > Capacidad de Carga 2.0 T.
- > Altura de Elevación 7,5-12m.
- > Batería de Li-ion 80V/405Ah.
- > Controlador de AC.

CQD15SD



- > Capacidad de Carga 1.5 T.
- > Altura de Elevación 6,5-11,50m.
- > Batería de Li-ion 80V/700Ah.
- > Controlador de AC.

PREPARADORES DE PEDIDOS - TRACTORES DE ARRASTRE

JX0 - JX1



- > Capacidad de Carga 90/110/136Kg.
- > Altura de Elevación 3,0-4,8m.
- > Batería de Li-ion 24V/135/205Ah.
- > Velocidad de Marcha 5,5 km/h.
- > Controlador de DC/AC.


QDD 10-30-45-60



- > Capacidad de Carga 1.0 /3.0/4.0/6.0 T.
- > Batería de Li-ion 24V/20Ah - 48V/280Ah Litio.
- > Velocidad de Marcha 5/15/17 km/h.
- > Controlador DC/AC.

EP ENERGY

Cambió la Batería de Plomo Ácido de tu equipo actual y sumate a la Revolución del Litio.

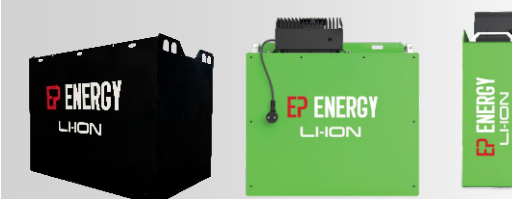

Baterías de 24v. y 48v.